


Relais distincts TRN1

Illustration des mesures

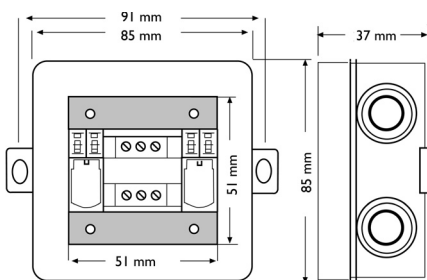

Relais distincts TRN1 Description

Le relais distincts TRN1 sert au branchement de potentiel entre les appareils liés au potentiel (230V~ - commande) et les appareils libres de potentiel.

Ce relais distincts est utilisé lorsque des appareils de commande centrale ou de groupe avec des impulsions de commande de 230V~ (liés au potentiel) sont branchés sur des appareils de commande avec une entrée libre de potentiel.

Le TRN1 peut être sorti du boîtier et être installé dans n'importe quel commutateur standard (modèles profonds) que l'on trouve dans le commerce.

Données techniques

Contact de relais

230V~, 50Hz, 4A, $\cos \varphi \geq 0.8$
5A, 30V=

Exemples d'utilisation

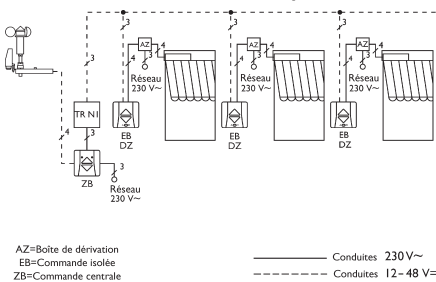


Schéma de connexion

