

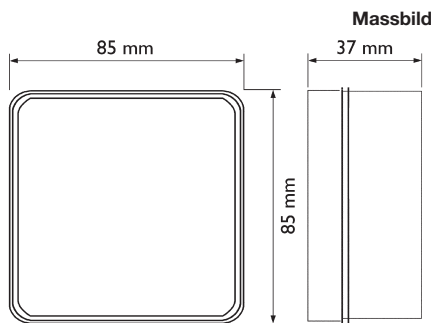


# Simplex 1L/2L/1M AP

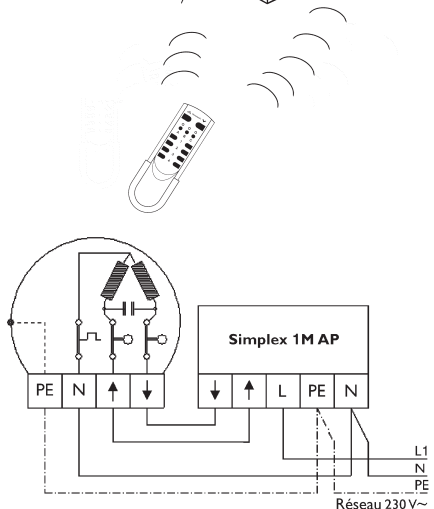

Anwendungsbeispiel

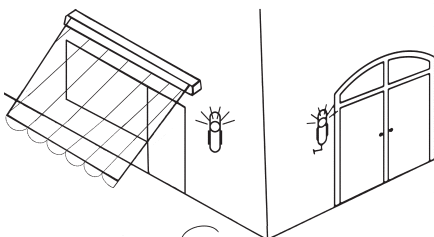

## Simplex1L/2L/1M AP Beschreibung

Mit dem unidirektionalen Funksystem Simplex können einfach und bequem bis zu zwölf verschiedene Empfänger der Simplex-Serie, z.B. Lampen, Markisen, Rolläden, Springbrunnen, Teichpumpen, Gartenspieße usw. angesteuert werden.

### Ausführungen

- Simplex1LAP (Empfänger für 1-Kanal-Licht im Aufputzgehäuse)
- Simplex2LAP (Empfänger für 2-Kanal-Licht im Aufputzgehäuse)
- Simplex1MAP (Empfänger für einen reversiblen Antrieb im Aufputzgehäuse)

### Technische Daten

Simplex1LAP:  
Ausgang potentialfrei  
Schaltleistung 8A, 230V~,  $\cos \varphi=1$

Simplex2LAP:  
Ausgang 2 x 230V~  
Schaltleistung 8A, 230V~,  $\cos \varphi=1$

Simplex1MAP:  
Ausgang 2 x 230V~ (AUF/AB), verriegelte Ausführung  
Schaltleistung 6A, 230V~,  $\cos \varphi \geq 0.8$   
Schaltzeit ca. 2min

### Anschlusschemas

