


Simplex 1L/2L/1M UP

Massbild



Simplex1L/2L/1M UP Beschreibung

Mit dem unidirektionalen Funksystem Simplex können einfach und bequem bis zu zwölf verschiedene Empfänger der Simplex-Serie, z.B. Lampen, Markisen, Rolläden, Springbrunnen, Teichpumpen, Gartenspiesse usw. angesteuert werden.

Ausführungen

- Simplex1LUP (Empfänger für 1-Kanal-Licht im Unterputzgehäuse für Standardschalterdosen)
- Simplex2LUP (Empfänger für 2-Kanal-Licht im Unterputzgehäuse für Standardschalterdosen)
- Simplex1MUP (Empfänger für einen reversiblen Antrieb im Unterputzgehäuse für Standardschalterdosen)


Technische Daten

Simplex1LUP:
Ausgang potentialfrei
Schaltleistung 8A, 230V~, cos φ=1

Simplex2LUP:
Ausgang 2 x 230V~
Schaltleistung 8A, 230V~, cos φ=1

Simplex1MUP:
Ausgang 2 x 230V~ (AUF/AB), verriegelte Ausführung
Schaltleistung 6A, 230V~, cos φ≥0.8
Schaltzeit ca. 2min

Anwendungsbeispiel

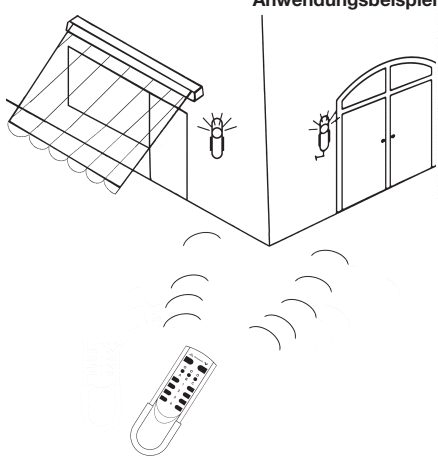

Anschlusschemas

