


# Relais distincts TRN2S

## Illustrations des mesures

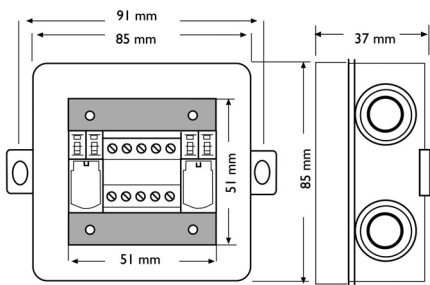

## Relais distincts TRN2S Description

Le relais distincts TRN2S sert au branchement parallèle de deux moteurs tubulaires sur un appareil de commande ou des touches de commande (verrouillé).

On utilise des relais distincts pour faire fonctionner plusieurs moteurs tubulaires au moyen d'une commande de volets roulants ou de stores car il n'est pas possible de relier en parallèle des machines à commandes électriques pour des volets roulants ou des stores.

Il est aussi possible d'installer le TRN2A dans n'importe quel commutateur standard (modèles profonds) que l'on trouve dans le commerce.

Pour cela il doit être sorti du boîtier.

A côté de la commande centrale, il est possible de brancher une touche individuelle (verrouillée) pour chaque commande.



Avec alimentation de réseau séparée.

## Données techniques


Contact de relais

230V~, 50Hz, 4A,  $\cos \varphi \geq 0.8$  ind.

## Exemples d'utilisation

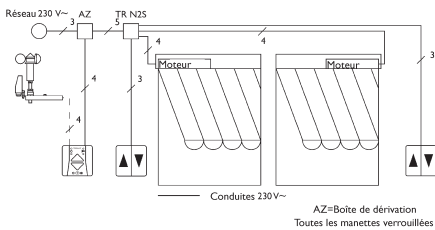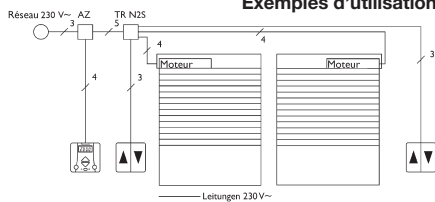

## Schéma de connexion

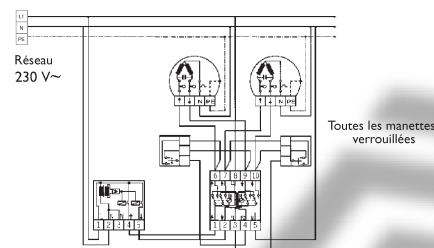

## Rolltec Plus

